


Tabella impacchettamenti table of stack heights

HS mm	HT mm		HL mm	
	da-from	a-to	da-from	a-to
248	750	1083	502	835
253	1083	1250	836	997
271	1251	1338	998	1067
280	1339	1426	1068	1146
290	1427	1515	1147	1225
299	1516	1595	1226	1296
308	1596	1683	1297	1375
317	1684	1771	1376	1454
325	1772	1859	1455	1534
334	1860	1939	1535	1605
343	1940	2027	1606	1684
352	2028	2195	1685	1843
361	2196	2203	1844	1842
370	2204	2283	1843	1913
379	2284	2371	1914	1992
387	2372	2539	1993	2152
396	2540	2626	2153	2230
414	2627	2715	2231	2301
423	2716	2803	2302	2380
432	2804	2883	2381	2451
440	2884	2971	2452	2531
449	2972	3059	2532	2610
458	3060	3146	2611	2688
467	3147	3227	2689	2760
476	3228	3315	2761	2839
485	3316	3403	2840	2918
494	3404	3491	2919	2997
503	3492	3571	2998	3068
512	3572	3747	3069	3235
521	3748	3827	3236	3306
528	3828	3915	3307	3387
537	3916	4020	3388	3483

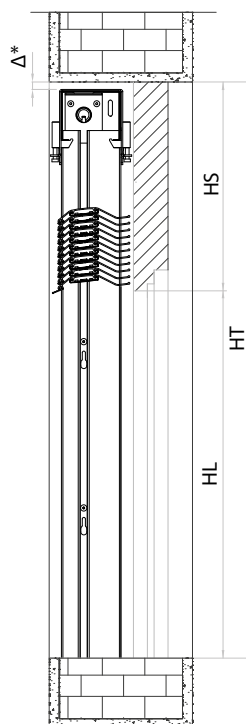


Δ* spazio già integrato in HS ≥ 20 mm necessario per il premontaggio guide ed eventuali staffe.

Δ* space already included in HS ≥ 20 mm. This is the required space to pre-assemble side rails and brackets for covers.

Tabella dimensioni table of dimensions

LUME	Guida in luce Visible guide rails	
	mm	
BK MINIMA	675	larghezza minima - min allowed width
BK MASSIMA	3000	larghezza massima - max allowed width
HT MINIMA	750	altezza minima - min allowed height
HT MASSIMA	4020	altezza massima - max allowed height
SUP. MASSIMA	9 MQ	superficie massima - max. area
N MINIMA	120	profondità minima vano - min window depth
I MASSIMA	55	profondità massima incasso guida - max depth for embedded guide rail

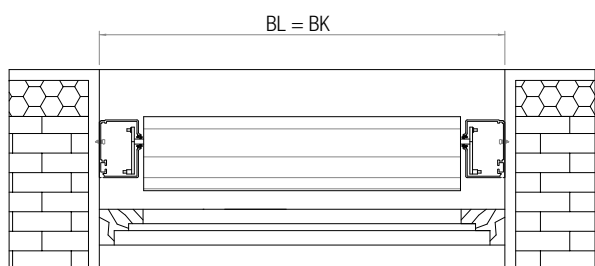

Sezione orizzontale guide in luce Horizontal section for side rail guides



Sezione orizzontale guide incassate Horizontal section for embedded rail guides

* comunicare (BL)* MINIMA e la quota "I" (vedi soluzione pag. 35)
advise MIN. (BL)* and "I" value see option on page 35